docomo

リモートカメラ防水ケース 01

取扱説明書

このたびは「リモートカメラ防水ケース 01」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

- ご使用の前やご使用中にこの取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管して必要なときにお読みください。
- ご使用のリモートカメラが対応機種であることを、リモートカメラの取扱説明書でご確認ください。また、ご使用の前に、リモートカメラ本体の取扱説明書をあわせてご覧ください。
- この取扱説明書では「リモートカメラ 01」を「リモートカメラ本体」、「リモートカメラ防水ケース 01」を「本製品」と表記しています。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止 (してはいけないこと) を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
指示	指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示します。

⚠ 危険	
禁止	**高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。** 火災、やけど、けがの原因となります。
禁止	**電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。** 火災、やけど、けが、感電の原因となります。
分解禁止	**分解、改造をしないでください。** 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠ 危険	
水濡れ禁止	**水や飲料水、ペットの尿、汗などで濡らさないでください。** 火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能については「防水性能について」をご参照ください。

⚠ 警告	
禁止	**強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。** 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠ 注意	
禁止	**ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。** 落下して、けがの原因となります。
禁止	**ストラップなどを持って本製品を振り回さないでください。** 本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。
禁止	**本製品が破損したまま使用しないでください。** 火災、やけど、けが、感電の原因となります。
指示	**子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。** けがなどの原因となります。
指示	**乳幼児の手の届かない場所に保管してください。** 誤って飲み込んだり、けが、感電の原因となります。
指示	**お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。** 各箇所の材質について⇒「材質一覧」
指示	**本製品を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。** けがなどの事故の原因となります。

材質一覧

使用箇所	使用材料	表面処理
フロントケース	ＰＣ樹脂	―
リアケース	ＰＣ樹脂	―
レンズ部	ＰＭＭＡ樹脂	マルチコート
ベルトフック	ＰＣ樹脂	―
ボタンホルダー	ＰＣ樹脂	―
バックルＡ	ＰＣ樹脂	―
バックルＢ	ＰＣ樹脂	―
ＵＳＢカバー	ＴＰＥ樹脂	―
プッシュ	ＰＯＭ樹脂	―
遮光シート	ＰＥＴ樹脂	―
フロントクッション	ＰＵ樹脂	―
ＵＳＢクッション	ＰＵ樹脂	―
リアクッション	ＰＵ樹脂	―
ベルトクッション	ＰＵ樹脂	―
ボタンゴム	シリコンゴム	―
防水パッキン	シリコンゴム	―
三脚ネジプレート	ステンレス	―
ヒンジ軸	ステンレス	―
バックル軸	ステンレス	―
ネジ、Ｅリング	ステンレス	―

取り扱い上のご注意

- 本製品は リモートカメラ本体を収納、携帯するためのケースです。傷や破損を防ぐ目的で使用しないでください。
- 結露、浸水は、リモートカメラ本体の故障の原因になります。
- 本製品の開閉またはリモートカメラ本体の取り付けは、湿気の少ない場所で行ってください。
- 急激な温度変化により結露する場合がございます。
- リモートカメラ本体が落下するおそれがありますので、ご使用前に必ずリモートカメラ本体が本製品にしっかり収納されていることをご確認ください。
- ストラップなどを挟んだまま、本製品を閉じないでください。 故障、破損の原因となります。
- 防水性能が損なわれる場合がありますので、本製品を落下させたり、水中に投げ込んだり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 製品不良以外の落下事故や取り扱いの不注意による事故に関して一切責任は負いかねますのでご了承ください。
- 本製品に亀裂などの破損、変形、劣化が生じた場合はただちに使用を中止してください。特に防水パッキン周辺の破損は、破損箇所から内部に水が入り、リモートカメラ本体の故障の原因となります。
- 本製品はIPX5の防水機能を有しており、周辺温度(5℃～35℃）の環境に対応しています。お風呂場等35℃を超える高温環境、 5℃未満の低温環境でのご使用および屋外での長時間のご使用はお控えください。
- アルコール類、またはその他の薬剤、お風呂、温泉、熱湯など、常温 (5℃～ 35℃) の水以外のものを本製品にかけたり浸けたり付着させないでください。
- 清潔で乾いたやわらかい布等で、本製品についた水分、汚れなどをよく拭き取ってから、リモートカメラ本体を取り出してください。
- 素材の性質上、摩擦・外的要因・ご使用頻度により自然消耗・劣化し ますので、ご使用前には必ず製品各部を点検してください。
- お客様のご使用状況・環境などにより、変色やゆがみ、防水パッキンに劣化が生じる場合があります。
- 本製品とリモートカメラ本体の着脱を頻繁に行うと、リモートカメラ本体に傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
- 本製品にリモートカメラ本体を入れてご利用される場合、カメラからの音声がこもって聞こえたり、極端に小さな音になる可能性があります。また、スピーカからの音声が聞き取りにくくなります。
- 本製品にリモートカメラ本体を正しく挿入されないことで発生する本製品およびリモートカメラ本体の破損・故障などの直接的損害、またそれに伴う間接的な損害については、いかなる場合も保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

防水性能について

- 本製品はフロントケースとリアケースを確実に閉め、USB カバーを確実に閉じた状態で、IPX5 の防水性能を有しております。IPX5 とは「防噴流型」で「あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない」ことを示します。
- 本製品は耐水圧設計ではございません。また、完全防水を保証するものではございません。水中での使用はできません。
- 防水パッキンに傷やひびが入っている場合には、ただちにご使用を中止してください。
- 防水パッキンの取り扱い方が不適切だと浸水の原因になります。防水パッキンをケースに挟み込んでしまったり、異物 (ごみ、砂、毛髪、糸くず、ほこりなど) の付着などがあると、浸水の原因となります。ご使用前に必ず防水パッキンの挟み込み、異物が付着していないか確認してからご使用ください。
- 万一本製品内部に水滴などが確認された場合は、ただちにご使用を中止してください。

主な仕様

防水構造	防水パッキン
防水性能	IPX5
外部より使用可能なボタン類	電源ボタン、静止画ボタン、録画ボタン、micro USB 端子 ※照明ボタン、モードボタン、外部マイク端子、外部スピーカー端子、micro SD カバー、拡張端子カバー、電池バックカバー、アクセサリー取り付けネジは外部より使用できません。
外部より視認可能な表示	POWER LED、WiFi LED ※照明 LED、録画 LED、Full HD LED、HD LED、VGA LED、MODE LED は視認できません。
外形寸法	高さ約 83mm× 幅約 92mm× 厚さ約 63mm
質量	約 121g

仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

各部の名称

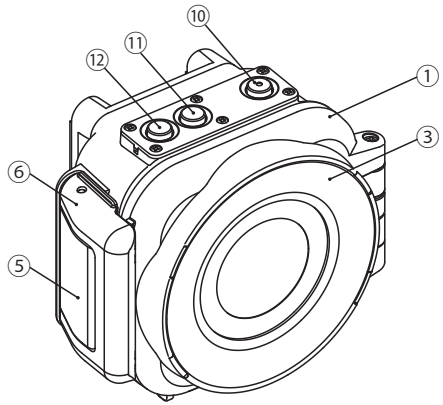

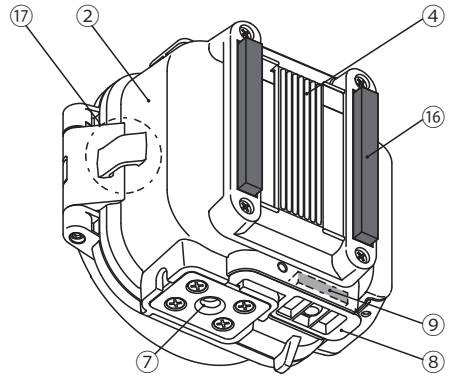

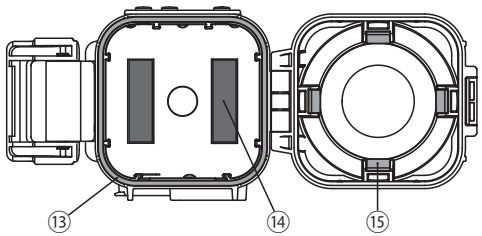

① フロントケース
② リアケース
③ レンズ部
④ ベルトフック
⑤ バックルＡ
⑥ バックルＢ
⑦ 三脚取付部
⑧ ＵＳＢカバー
⑨ ＵＳＢクッション
⑩ 電源ボタン
⑪ 録画ボタン
⑫ 静止画ボタン
⑬ 防水パッキン
⑭ リアクッション
⑮ フロントクッション
⑯ ベルトクッション
⑰ ストラップ通し穴

ご使用前の注意

- 本製品をご使用になる前に、万一に備えてリモートカメラ本体のデータのバックアップを作成することをおすすめいたします。
- 本製品ご使用時の浸水によるリモートカメラ本体ならびにデータ破損の補償などにつきましては、一切責任を負いかねますので十分ご注意ください。
- 本製品にリモートカメラ本体を収納した場合、シャッター音などが小さく聞こえますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品にリモートカメラ本体を収納しカメラ機能を使用した場合、本来の画質、音質と異なりますので、あらかじめご了承ください。
- すべての状況での動作を保証するものではありません。
- ご使用になる状況によっては、電波の状態が悪くなる場合があります。
- ご使用前に本製品レンズ部に貼られた保護フィルムを剥がしてご使用ください。

リモートカメラ本体の収納準備

1 バックルをあける

バックルBのリブに指をかけて、矢印の方向へ開けてください。



⚠ 無理にバックルを開くと破損の原因になります。

2 防水パッキンの確認

本製品をご使用になる前に、必ず確認を行ってください。
浸水の原因となる恐れがあります。

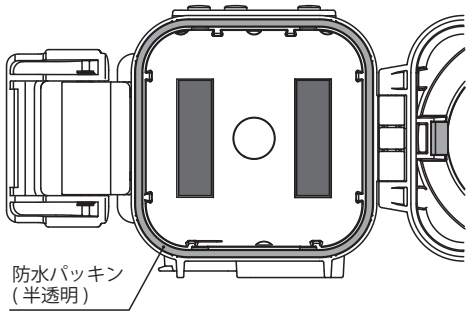

- 防水パッキンが劣化 (ひび割れ、傷など) していないか確認してください。劣化により、浸水の原因となります。
- 防水パッキンに異物 (ごみ、砂、毛髪、糸くず、ほこりなど) が付着していないか確認してください。
  異物が付着している場合は浸水の原因になりますので、綿棒や柔らかい布などで取り除いてください。
- 防水パッキンが浮いていないか確認してください。

⚠ 爪などで防水パッキンを傷つけないようにご注意ください。

リモートカメラ本体の収納

リモートカメラ本体の収納は湿気の少ない場所で行ってください。
高温多湿な場所、極端な温度変化のある環境での本製品の開閉は結露の原因となります。

1 本製品への収納

リモートカメラ本体の向きを確認し、リアケースに真っ直ぐ奥まで挿入してください。

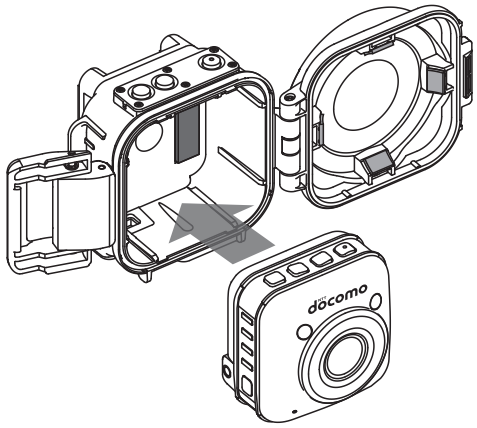

2 バックルを閉める

バックルBのツメをフロントケースのくぼみに①の方向にひっかけ、バックルAを②の方向に閉めてください。

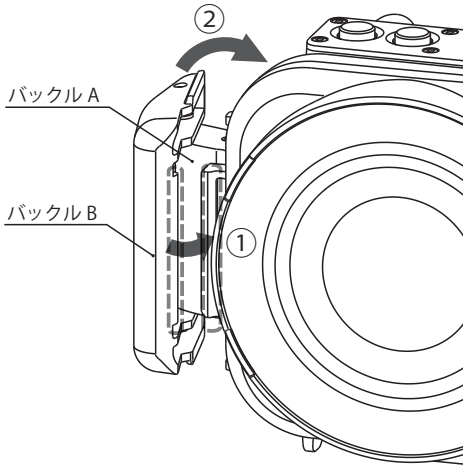

操作方法

上部ボタンを押すことで、電源の ON/OFF、静止画撮影、動画の録画開始 / 停止が可能です。

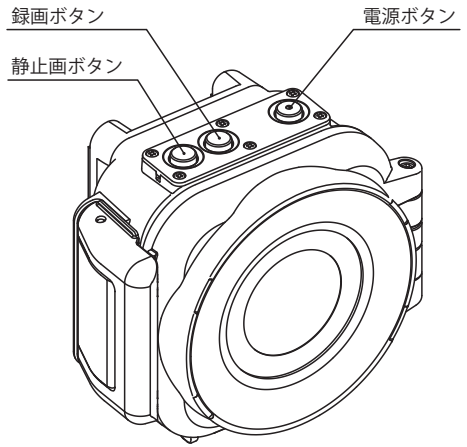

⚠ 本製品を装着した状態でのモード切り替えはできません。
モード切り替えは、リモートカメラ本体を本製品に収納する前に操作してください。

本製品に収納した状態での充電方法

USB カバーをあけた状態での充電の際には、必ず水滴がかからない場所にて充電を行ってください。
USB カバーを開け、USB 接続ケーブルの microUSB プラグの向き (裏表) をよく確かめ、リモートカメラ本体に水平に差し込んでください。
充電後は必ず USB カバーをしっかり閉じ、本製品とすき間がないことを確認してください。

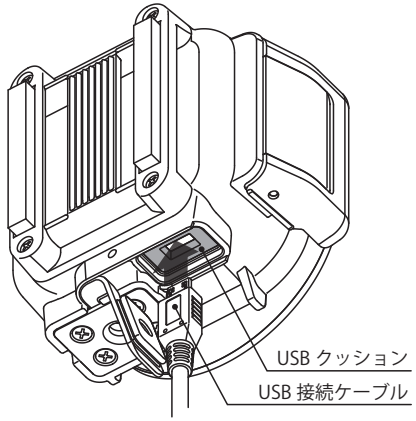

⚠ USB カバーをあけた状態では防水性能を保証できませんので、ご了承ください。

お手入れのしかた

1 使用後

水が付着した場合は、必ず乾いた柔らかい布で水分を十分に拭き取ってください。
万一水以外のものが本製品に付着した場合は、必ず乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってからリモートカメラ本体を外し、バックルと USB カバーを閉めた状態で、常温の水道水にて付着物を洗い流してください。洗うときは、やや弱めの水流 (6 リットル / 分以下、常温 (5℃～35℃) の水道水) で、蛇口やシャワーから約 10cm 離して洗います。水洗い終了後は、必ず乾いた柔らかい布で水分を十分に拭き取ってください。
水以外のものが付着したまま放置していると、本製品表面の変色やダメージ (表面のひびなど) により、浸水の原因になることがあります。
再度装着する際は、本製品が完全に乾いてからご使用ください。

⚠ シンナー、ベンジン、アルコールなどは使わないでください。

2 保管時

- 防水パッキンに異物や傷をつけないように保管してください。
- 高温、低温、多湿な場所やナフタリンなど防虫剤のある場所での保管は、本製品の劣化の原因となりますので避けてください。
- 防水性能を維持するため、異常の有無にかかわらず 2 年に 1 回、部品の交換をおすすめします。
  部品の交換は端末をお預かりして有料にて承ります。
  リモートカメラ専用コールセンターへご相談ください。

ベルトの取り付けかた

本製品にはベルトは付属しておりません。
ベルトについてはお客様ご自身の責任において、選択・取り付けを行ってください。
【取り付けベルト寸法】幅：最大約 48mm　厚さ：最大約 5.0mm

図のようにベルトを通します。

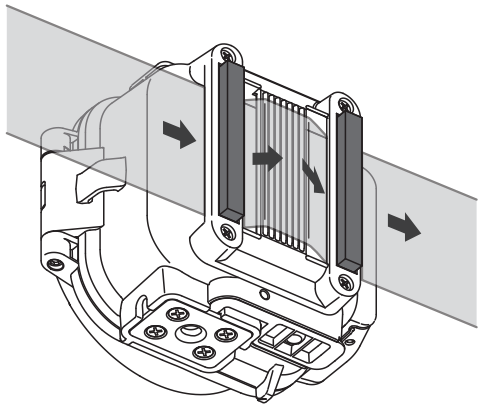

リモートカメラ専用コールセンター
０５７０-０２４－３６０(有料)
番号をよくご確認の上、お間違えのないようにおかけください。
［受付時間］９：００～１７：３０(年末年始を除く)

販売元　株式会社ＮＴＴドコモ
製造元　株式会社アサヒ
XIA(第 1 版)